


RENVOOI

| SYMBOOL | VERKLARING | SYMBOOL | VERKLARING | SYMBOOL | VERKLARING | SYMBOOL | VERKLARING |
|---------|--|---------|---------------------------|---------|--|---------|--|
| | metselwerk | | douche badkamer | | enkele schakelaar | | hoofdentree |
| | gevelisolatie | | | | dubbele schakelaar | | woning-entree |
| | binnenspouwblad HSB | | | | hotelschakelaar | | |
| | binnenspouwblad kalkzandsteen | | ligbad | | kruisschakelaar | | zelfsluitende deuren |
| | constructiewand / vloer: beton / kalkzandsteen | | | | driestanden schakelaar wtw-ventilatie keuken | | zelfsluitende deuren 30 min. brandwerend in twee richtingen |
| | lichte scheidingswand Gibo 70 / 100mm | | toilet | | dubbel wandcontactdoos geaard | | zelfsluitende deuren 60 min. brandwerend in twee richtingen |
| | schacht | | wastafel badkamer | | enkel wandcontactdoos geaard (koelkast) | | scheidingsconstructie 30 min. brandwerend in twee richtingen |
| | dekvloer 60 / 70mm | | fontein toilet ruimte | | enkel wandcontactdoos geaard (wasemkap) | | scheidingsconstructie 60 min. brandwerend in twee richtingen |
| | dakpannen | | WTW-installatie | | aansluitpunt perilex tbv elektrisch koken | | Krijtstreepmethode: Het ontwerp en de woningindeling zijn van dien aard dat de mate van daglichttoetreding op sommige plaatsen enigszins in het geding komt. Dit heeft aanleiding gegeven om gebruik te maken van de zogenaamde krijtstreepmethode, een wettelijk legitieme methode, hetgeen er op neer komt dat niet over het gehele vloeroppervlakte in de zogenaamde verblijfsgebieden (woonkamer, keuken, slaapkamers) voldoende daglichttoetreding aanwezig is volgens de hiertoe geëigende norm. In praktische zin betekent dit dat er in het achterste gedeelte van de betreffende kamers relatief donkere gedeeltes aanwezig kunnen zijn. De locatie waar de krijtstreepmethode is toegepast is middels een arcering en tekst in de betreffende ruimte op de tekening van de plattegrond weergegeven. |
| | dakplaten / dakisolatie | | warmtepomp | | aansluitpunt tbv thermostaat (woonkamer) | | |
| | meterkast, conform NEN 2768 | | verdelers vloerverwarming | | koud water tbv keuken | | |
| | opstelplaats wasmachine + droger | | | | warm water tbv keuken | | |
| | dubbele deur A = actieve deur | | | | schel | | |
| | binnendeur met bovenlicht (bovenlicht: glaspaneel) | | | | belddrukker | | |
| | binnendeur met bovenlicht (bovenlicht: boardpaneel) | | | | wandlichtpunt | | |
| | binnendeur zonder bovenlicht (bovenlicht: geen) | | | | wandlichtpunt + armatuur | | |
| | draaikiepraam / valraam | | | | rookmelder | | |
| | hemelwaterafvoer | | | | plafondlichtpunt | | |
| | | | | | centraal aardpunt | | |
| | | | | | afzuigpunt WTW | | |
| | | | | | inblaaspunt WTW | | |

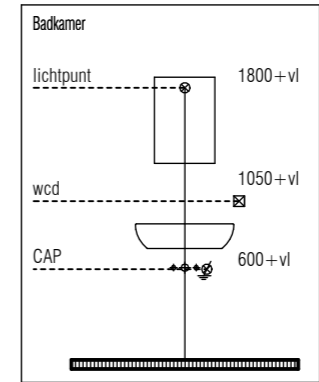

aanzicht wastafel badkamer elektra hoogte

Voor alle tekeningen geldt het volgende:
 Maten in de tekeningen zijn circa maten.
 Tekeningen onder voorbehoud van wijzigingen ten gevolge van technische uitwerking.

| | | |
|---|-----------------------------|------------------------------------|
| opdrachtgever: GOM Zuidplaspolder II C.V. | | |
| project: Koningskwartier fase 8B | formaat: A3 | tekeningnummer: VK-00.00 |
| onderdeel: Renvooi | datum: 18-05-2022 | |